

THALEOS®
Professional lighting

ÉCLAIRE VOS PROJETS



Industriel



Domestique



Extérieur



Tertiaire



+0011000

LE SPÉCIALISTE DE LA LED AU MAROC



www.thaleos.ma



SPOT LED GU10



GU10 6W 100°



GU10 7W 100°



GU10 7W 36°



MR16 5.5W

Référence	Puissance (Watt)	Température de Couleur(Kelvin)	Voltage	Angle d'ouverture	Lumens
GU10 EQ50	6W	2700K/6000K	220-240	100°	465 lm
GU10 EQ75	7W	2700K/6000K	220-240	100°	510 lm
GU10 EQ75	7W	2700K/6000K	220-240	36°	550 lm
GU10 DIM	6W	2700K	220-240	100°	470 lm
MR16 EQ65	5.5W	2700K/6000K	220-240	36°	470 lm



TUBES



Tube 120cm



Tube 60cm



Réglettes

Référence	Puissance (Watt)	Température de Couleur(Kelvin)	Voltage	Angle d'ouverture	Lumens
TUB 009 318 02	9W	4000K	220-240	160°	700 lm
T8 600 SO 60K	9W	6000K	220-240	240°	750 lm
T8 1200 SO 60K	20W	6000K	220-240	240°	1800 lm
RG 2x1200	Réglettes 2* Tubes 120				



E27



9W/12W



Filament



Dimmable



Mini Bulb



B22

Référence	Puissance (Watt)	Température de Couleur(Kelvin)	Voltage	Angle d'ouverture	Lumens
E27 EQ60	9W	2700K/6000K	220-240	200°	806 lm
E27 EQ75	12W	2700K/6000K	220-240	240°	1050 lm
E27 DIM	10W	2700K/5000K	220-240	220°	806 lm
E27 FIL	6W	2700K/6000K	220-240	360°	960 lm
Mini E27	6W	2700K/6000K	220-240	160°	470 lm
B22 EQ75	12W	3000K/6000K	220-240	220°	1060 lm





AR111

Référence	Puissance (Watt)	Température de Couleur(Kelvin)	Voltage	Angle d'ouverture	Lumens
AR111 EQ70 27K	15W	2700K	DC/AC12V	36°	980 lm
AR111 EQ70 60K	15W	6000K	DC/AC12V	36°	1100 lm




PANELS



Référence	Puissance (Watt)	Température de Couleur(Kelvin)	Voltage	Angle d'ouverture	Lumens
PAN SO 45K	45W	6000K	220-240V	120°	3400 lm
PAN HO 40K	40W	4000K	220-240V	120°	3600 lm



E14

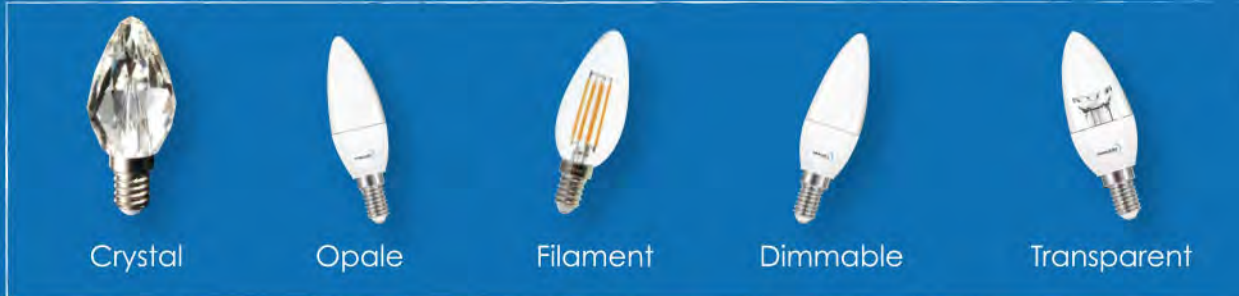

Référence	Puissance (Watt)	Température de Couleur(Kelvin)	Voltage	Angle d'ouverture	Lumens
CAND 002 309	2,2W	2700K	220-240	110°	165 lm
E14 EQ40	6W	3000K/6000K	220-240	240°	470 lm
CAND 005 21	5,5W	2700K/5000K	220-240	160°	470 lm
CAND 004 127	4W	2700K	220-240	360°	470 lm
E14F EQ40	5W	6000K	220-240	360°	470 lm
E14T EQ40	6W	3000K/6000K	220-240	230°	470 lm



STRIP LED FLEXIBLE

Référence	Puissance (Watt)	Température de Couleur(Kelvin)	Voltage	Lumens
SR 220V 60W5050	13,2W	3000K	DC 220V	1200 lm/m
SR 220V 60W5050	13,2W	6000K	DC 220V	1200 lm/m





DOWNLIGHT



Panel Round

Panel Square


Référence	Puissance (Watt)	Température de Couleur(Kelvin)	Voltage	Angle d'ouverture	Lumens
DS EQ15	3W	6000K	220-240	120°	200 lm
DS EQ30	6W	6000K	220-240	120°	450 lm
DS EQ45	9W	6000K	220-240	120°	650 lm
DS EQ60	12W	6000K	220-240	120°	780 lm
DS EQ90	18W	6000K	220-240	120°	1200 lm
DS EQ120	24W	6000K	220-240	120°	1800 lm
DOW 018 237 02	18W	4000K	220-240	120°	1300 lm



G4/G9



Référence	Puissance (Watt)	Température de Couleur(Kelvin)	Voltage	Angle d'ouverture	Lumens
G4 003	2,5W	2700K/5000K	AC/DC12V	180°	180 lm
G9 004	3,5W	2700K/5000K	220-240	180°	300 lm

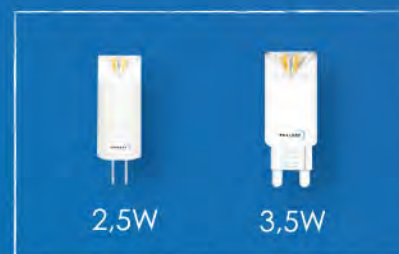

2,5W

3,5W



PROJECTEURS



Flood Light


Référence	Puissance (Watt)	Température de Couleur(Kelvin)	Voltage	Angle d'ouverture	Lumens
FL EQ100	10W	6000K	220-240	120°	750 lm
FL EQ200	20W	6000K	220-240	120°	1500 lm
FL EQ300	30W	6000K	220-240	120°	2250 lm
FL EQ500	50W	6000K	220-240	120°	3750 lm
FL EQ700	70W	6000K	220-240	120°	5600 lm
FL EQ800	80W	6000K	220-240	120°	6000 lm
FL EQ1000	100W	6000K	220-240	120°	7500 lm
FL EQ1500	150W	6000K	220-240	120°	11250 lm
FL EQ2000	200W	6000K	220-240	120°	15000 lm

NOS AVANTAGES

- Fiables : Supportent des allumages et extinctions successifs
- Ultra-résistantes : (chocs , écrasements, vibrations,) : 20 à 50 fois moins de remplacements, avec une durée de vie de 35 000 heures.
- Economiques : 5 à 8 fois moins d'énergie consommée qu'avec un spot incandescent et 4 fois moins de chaleur émise.
- Ecologiques : 100% recyclables, les LED ne contiennent ni gaz, ni mercure, ni plomb.

NOS VALEURS

- Engagement
- Disponibilité
- Transparence
- Savoir-faire



Cachet Partenaire

