


PLAQUE EN PMMA

Certainement le thermoplastique le plus esthétique de par sa parfaite transparence et ses nombreuses finitions et teintes qui en font un produit agréable à l'œil comme au toucher.

Mais c'est aussi un matériau qui trouve sa place dans le monde industriel ; sa gamme de déclinaisons lui permet de remplir de nombreuses fonctions.

PMMA TRANSPARENT

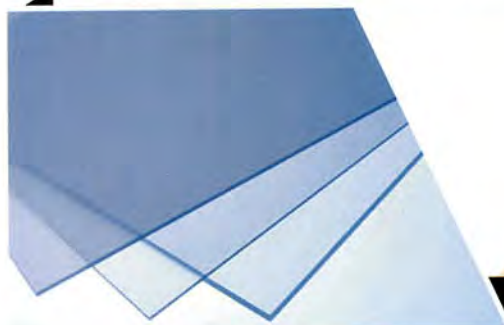


Propriétés:

- . Les plaques en PMMA coulées sont remarquable par leur transparence totale, plus claire que le verre.
- . Haute qualité Optique
- . Il est facile à usiner et peut être manipulé comme un bois. fraisage, tournage, perçage, meulage, polissage etc.
- . Moulage à chaud (Thermoformage)

Gamme

Épaisseur:	de 3 mm à 20 mm
Dimensions:	3 000 × 2 000

PMMA OPAL

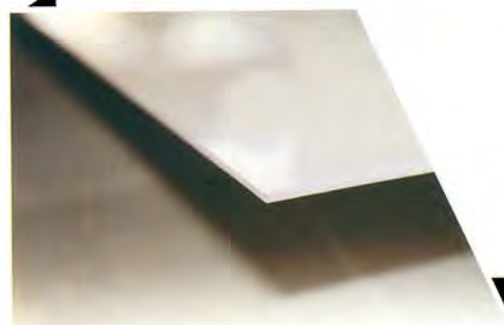

- . Faible conductivité thermique
- . Une bonne isolation acoustique
- . Convient pour une utilisation en extérieur
- . Haute durabilité, physiques et chimiques restent inchangées au fil du temps
- . Plus léger que la plupart des matériaux avec des qualités optiques similaires
- . Haute résistance à la rupture d'impact
- . Couleurs avec une haute brillance et une haute résistance au vieillissement
- . Qualités spéciales pour la diffusion de la lumière LED

Gamme

Épaisseur:	3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 10 mm
Dimensions:	3 000 × 2 000

PMMA COULEUR




Applications:

- . Protection pour machines
- . Protection des installations sportives
- . Aquarium
- . Murs antibruit pour les routes, voies ferrées
- . Couvertures des piscines, pergolas
- . Fenêtres anti vandalisme pour les banques, crèches etc.
- . Mobilier et décoration
- . Displays pour produits, PLV
- . Signalisation intérieure et extérieure
- . Trophées
- . Protections transparentes pour les collections, objets d'art etc.

Gamme

Épaisseur:	3 mm
Couleurs:	Noir - Bleu Jaune - Vert Rouge - Orange
Dimensions:	3 000 × 2 000


PMMA MAT

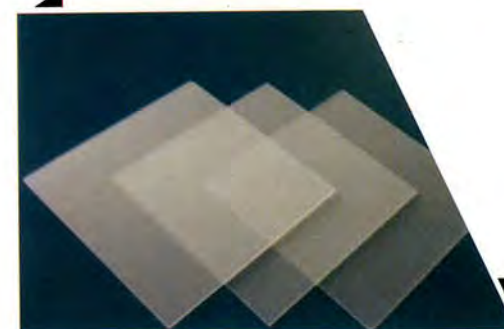

Gamme

Épaisseur:	3 mm - 8 mm
Couleurs:	Rouge-Vert-Bleu Transparent
Dimensions:	3 000 × 2 000

PMMA LED

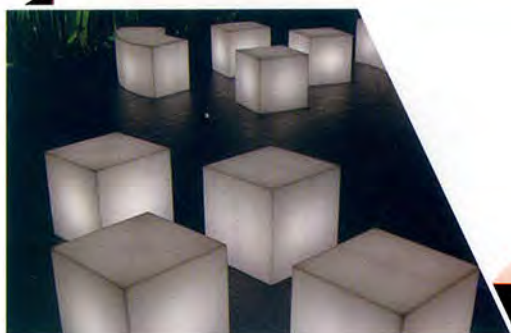

Gamme

Épaisseur:	3 mm, 20 mm
Dimensions:	3 000 × 2 000

* NOUS DISPOSONS ÉGALEMENT DU PMMA MIROIR ET TUBES EN PMMA EXTRUDÉ

PLAQUE EN ALUMINIUM COMPOSITE (ALUCOPLAK)

ALUCOPLAK



Propriétés:

Comme tous les matériaux de cette catégorie, l'ALUCOPLAK est un matériau composite. Il a une structure en sandwich où deux plaques d'aluminium sont thermoliées à une plaque centrale de polyéthylène solide. L'ALUCOPLAK est plus léger que l'aluminium, mais il a été conçu de façon à garder sa grande rigidité et sa planéité. Il est inoxydable, imputrescible, résiste à la corrosion, aux UV et aux chocs.

Gamme

Épaisseur:	3 mm - 4 mm
Dimensions:	4 000 × 1 500 3 000 × 1 500
Couleurs:	Noir - Blanc Rouge - Orange Gris - Brushed Bleu - Vert - Jaune- Faux bois

TÔLE EN ALUMINIUM



Propriétés:

L'aluminium est un métal très léger dont la densité spécifique est de 2,7 g/cm³, soit environ un tiers de celle de l'acier ou du cuivre.

Il génère naturellement une couche d'oxyde qui le protège de la corrosion. Différents types de traitement de surface peuvent encore améliorer cette résistance (anodisation, laquage,...).

L'aluminium peut être facilement travaillé à basse température et déformé sans se rompre, ce qui permet de lui donner des formes très variées.

L'aluminium est recyclable à 100 % sans dégradation de ses propriétés.

Gamme

Épaisseur:	1 mm, 1,5 mm, 2 mm, 3 mm
Dimensions:	2 000 × 1 000 2 000 × 1 500 3 000 × 1 000 3 000 × 1 500 4 000 × 1 000 4 000 × 1 500

PLAQUE EN POLYCARBONATE

P. ALVÉOLAIRE



Propriétés :

Polycarbonate alvéolaire est une plaque à poids léger avec une structure cellulaire. La construction offre une résistance aux chocs élevée et une transmission lumineuse élevée combinée avec de bonnes valeurs thermiques.

Poids léger mais solide

- Transmission lumineuse élevée
- Bonne valeur d'isolation
- Excellent rayon de cintrage
- Produit en polycarbonate respectant l'environnement

Gamme

Épaisseur : 6 mm, 8 mm et 10mm

Dimensions : 6 000 x 2 100

Couleurs : Transparent/ Opale

Applications :

- Toiture pour bâtiments industriels ou des centres commerciaux
- Lucarnes • Serres
- Des passerelles couvertes
- Revêtement mural
- Couverture de piscine
- Solution lumière sur toit léger pour terrasses
- Abris pour voiture
- Toiture pour arène de sport
- Couvertures de protection
- Grands panneaux de signalisation et panneaux publicitaires
- Illumination du revêtement mural en utilisant des lampes à led multicolores

P. SOLIDE



Propriétés :

• Très forte résistance aux chocs
Jusqu'à 88% de transmission de lumière

• Excellentes capacités de thermoformage

• Fabrication facile

• Excellente résistance aux acides dilués et aux huiles minérales

• 200 fois plus solide que le verre
Plus économique que le verre

Gamme

Épaisseur : 3 mm, 4 mm et 6mm

Dimensions : 3 000 x 2 000

Couleurs : Transparent

Applications :

- Fenêtres du bâtiment
- Couverture de toit de transmission de lumière et murs-rideaux vitrés
- Skylights, sidelights
- Applications intérieures transparentes en tant que cloisons
- Barrières de bruit sur les routes et les autoroutes et les lieux publics bruyants tels que le stade et les centres sportifs, les arènes, les centres de fitness ...
- Applications de sécurité telles que les boucliers de sécurité, les lunettes de sécurité, les visières de casque.