

L'innovation.

Solcrafte® est un système révolutionnaire à capteur et à ballon intégrés qui articule compacité, simplicité et économie.

Solcrafte
FREE HOT WATER

Solcrafte® 150



Solcrafte® 200

Gratuite.

Solcrafte® vous fournit de l'énergie gratuite, partout où le soleil brille car celui-ci ne vous présentera pas de facture.

Solaire.

En exploitant la source d'énergie inépuisable qu'est notre soleil, vous protégez l'environnement, économisez de précieuses matières premières et soulagez vos finances.

- Système à capteur et à ballon intégrés
- Design moderne
- Prix imbattable
- Vous pouvez réaliser jusqu'à 55 % d'économies d'énergie
- Montage simple (toit plat/incliné) et rapide : 50 % d'économies de temps par comparaison avec les systèmes thermosiphons usuels
- Peu d'entretien
- 5 ans de garantie
- De l'eau chaude 365 jours par an

La technologie.

Tous les éléments Solcrafte® sont optimisés dans leurs dimensions. Le meilleur rendement que puisse atteindre une installation solaire.




Haut de gamme.

Les matériaux ont subi les tests de résistance les plus sévères : Solcrafte® offre cinq ans de garantie de bon fonctionnement et de rendement énergétique.

Haute qualité.

Solcrafte® ouvre un nouveau chapitre de l'énergie solaire. Avec la moitié du poids et de la surface d'une installation thermosiphon usuelle, Solcrafte® est la solution la moins chère du marché. Et c'est une technologie brevetée.


Conception technique :

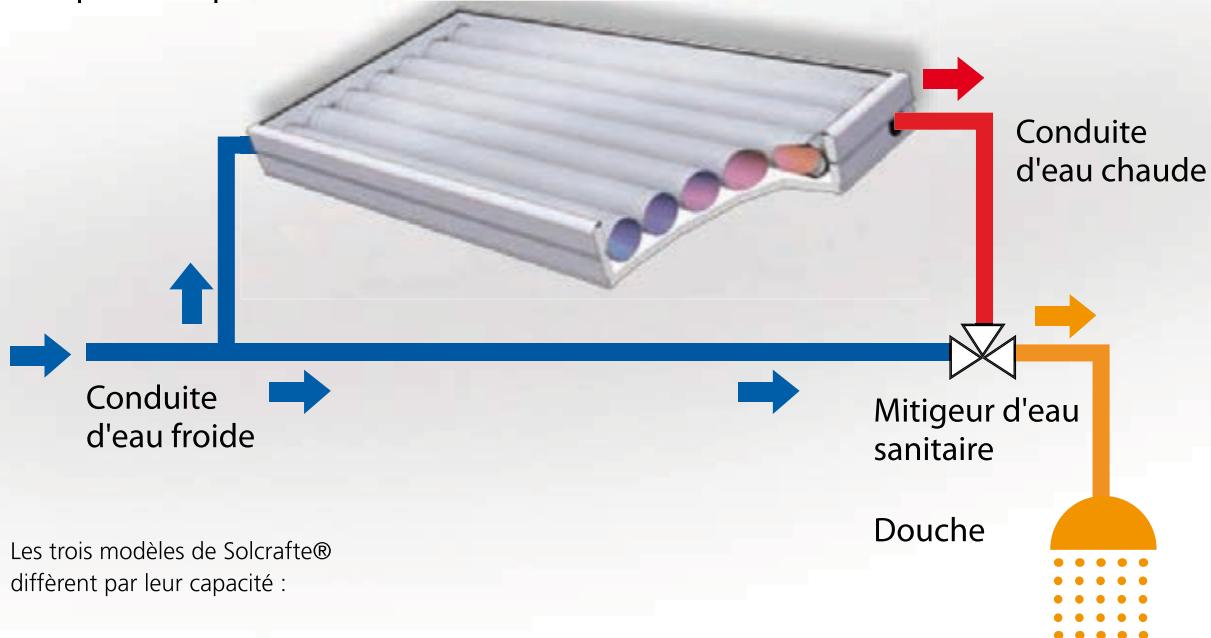

Les trois modèles de Solcrafte® diffèrent par leur capacité :

Type	Solcrafte® 200	Solcrafte® 150	Solcrafte® 100
Surface totale capteur	2,4 m	1,75 m	1,1 m
Dimensions L x l x h	2184 x 1100 x 212 mm	2,184 x 800 x 212 mm	2,184 x 510 x 212 mm
Poids (à vide, sans fixation)	75 kg	60 kg	40 kg
Capacité	195 litres	145 litres	90 litres
Isolation	Plaque mousse dure PU 30 mm	Plaque mousse dure PUR 30 mm	Plaque mousse dure PUR 30 mm
Température de service maximale	100 °C	100 °C	100 °C
Pression service maximale	4 bars	4 bars	4 bars
Thermoplongeur (optionnel)	Optionnel (1 kW)	Optionnel (1 kW)	Optionnel (1 kW)
Raccordements	Filetage extérieur 2 x "	Filetage extérieur 2 x "	Filetage extérieur 2 x "
Installation	Toit plat/parallèle	Toit plat/parallèle	Toit plat/parallèle
Garantie	5 ans	5 ans	5 ans

La facture énergétique.

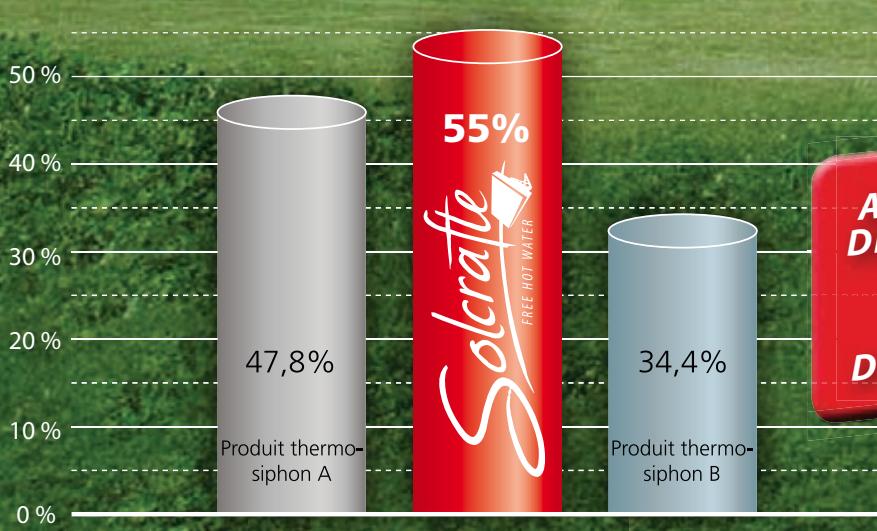

Comparaison de baisse des coûts énergétiques annuels en % en Europe centrale

AVEC SOLCRAFTE® FAITES DÈS MAINTENANT JUSQU'À **55%** D'ÉCONOMIES D'ÉNERGIE !

Conditions de référence selon DIN EN 12976-2 : 140 litres/jour à 45 °C. Température ambiante de ballon : 15 °C. Données en vigueur en Europe centrale (Würzburg).

Comparaison.

Solcrafte® est une révolution sur le marché du solaire thermique. Efficacité supérieure, design incomparable, prix imbattable : la perfection sous forme de paquet performant.

Réduction.

Solcrafte® offre le meilleur rapport qualité-prix par comparaison les installations thermosiphons usuelles. L'énergie solaire n'a jamais été si bon marché.