

# Single Split Wall Mounted Type

Climatiseur type mural- Monosplits Muraux



Modèle GH

## MODEL

KS-H0969GA0(K096GH) KS-H096JLA4(K096GH)  
KS-H1269GA0(K126GH) KS-H126LLA5(K126GH)  
KS-H186KLA5(K186GH)  
KS-H246KLA2(K246GH)



## Features

- Gold Fin™ Anti Corrosion • Jet Cool™ • Auto Cleaning • Auto Changeover (Heat Pump Only)
- Auto Restart • Natural Wind By CHAOS Swing • Wireless Remote Controller
- Quiet Operation • Sleep Mode Auto Operation • Hot Start(Heating Model)
- One-Touch Air Filter(Anti-Bacteria) • Healthy Dehumidification
- 24-Hour ON/OFF Setting Timer

## Caractéristiques

- Gold Fin™ Anti Corrosion • Jet Cool™ • Autonettoyeur • Mode Automatique (pompe à chaleur)
- Redémarrage Automatique • Ventilation naturelle par Swing CHAOS • Télécommande à infra rouge
- Mode silencieux • Mode Sleep • Hot Start (Modèles Réchauffants)
- Filtre à air à touche sensible(Anti-Bactérien) • Mode de déshumidification
- Minuteur à réglage 24-Heures ON/OFF



9,000-12,000 Btu/h

18,000-26,000 Btu/h

## Specification Spécifications Techniques

| Modèle                           |                             |               | KS-H0969GA0<br>(K096GH) | KS-H096JLA4<br>(K096KH) | KS-H1269GA0<br>(K126GH) | KS-H126LLA5<br>(K126GH) | KS-H186KLA5<br>(K186GH) | KS-H246KLA2<br>(K246GH) |
|----------------------------------|-----------------------------|---------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Capacité                         |                             |               |                         |                         |                         |                         |                         |                         |
| Puissance Frigorifique           | Btu/hr                      |               | 9,000                   | 9,000                   | 12,000                  | 12,000                  | 18,000                  | 26,000                  |
| Puissance Calorifique            | Btu/hr                      |               | 9,700                   | 9,300                   | 12,500                  | 12,500                  | 19,500                  | 26,000                  |
| Puissance Electrique             |                             |               |                         |                         |                         |                         |                         |                         |
| Intensité nominale (Froid/Chaud) | W/W                         |               | 900 / 870               | 900 / 870               | 1,320 / 1,260           | 1,320 / 1,260           | 1,950 / 1,850           | 2,430 / 2,430           |
| Puissance absorbée (Froid/Chaud) | A                           |               | 3.9 / 3.8               | 3.9 / 3.8               | 6 / 5.8                 | 6 / 5.8                 | 9.2 / 8.4               | 11.0 / 11.0             |
| E.E.R                            | Froid                       | Btu/hr.W(W/W) | 10                      | 10                      | 9.09                    | 9.09                    | 9.23                    | 10.7                    |
| C.O.P                            | Chaud                       | W/W           | -                       | 3.14                    | -                       | 2.91                    | 3.09                    | 3.14                    |
| Alimentation                     | Electrique                  | ø,V,Hz        | 1, 220-240,50           | 1, 220-240,50           | 1, 220-240,50           | 1, 220-240,50           | 1, 220-240,50           | 1, 220-240,50           |
| Débit d'air                      | Unité Intérieure.Max        | m³/min(CFM)   | 8.4                     | 6.6                     | 8.4                     | 8.7                     | 12                      | 15.6                    |
|                                  | Unité Extérieure.Max        | m³/min(CFM)   | -                       | -                       | -                       | -                       | -                       | -                       |
| Déshumidification                |                             | l/h.(pts/h.)  | 1.5                     | 1                       | 1.5                     | 1.5                     | 2.5                     | 2.7                     |
| Niveau Sonore (1M)               | Unité Interieure (GV/MV/PV) | dB(A)         | 40 / - / 34             | 34 / - / 31             | 40 / - / 34             | 36 / - / 31             | 40 / - / 35             | 44 / - / 39             |
|                                  | Unité Extérieure.Max        | dB(A)         | 46                      | 46                      | 50                      | 47                      | 54                      | 55                      |
| Dimensions & Raccordements       |                             |               |                         |                         |                         |                         |                         |                         |
| Dimensions (LxHxP)               | Unité Intérieure            | mm            | 845x365x250             | 802x262x165             | 845x365x250             | 888x287x170             | 1,080x182x314           | 1,080x182x314           |
|                                  | Unité Extérieure            | mm            | 350x575x675             | 262x540x575             | 770x285x180             | 770x540x675             | 870x655x320             | 870x655x320             |
| Poids                            | Inter / Exter               | kg            | 7/28                    | 8.5/29                  | 7/29                    | 7.8/35                  | 12/50.5                 | 12/62                   |

Note :Due to our policy of innovation some specifications may be changed without notification.

# Single Split Wall Mounted Type \_ Inverter

Climatiseur type mural - Monosplits Muraux \_ Réversible



## MODEL

S09AW / S12AW

S18AW / S24AW



## Features

- Gold Fin™ Anti Corrosion • Jet Cool™ • Auto Cleaning • Auto Changeover (Heat Pump Only)
- Auto Restart • Natural Wind By CHAOS Swing • Wireless Remote Controller
- Quiet Operation • Sleep Mode Auto Operation • Hot Start(Heating Model)
- One-Touch Air Filter(Anti-Bacteria) • Healthy Dehumidification
- 24-Hour ON/OFF Setting Timer

## Caractéristiques

- Gold Fin™ Anti Corrosion • Jet Cool™ • Autonettoyant • Mode Automatique (pompe à chaleur)
- Redémarrage Automatique • Ventilation naturelle par Swing CHAOS • Télécommande à infra rouge
- Opération silencieuse • Mode Sleep • Démarrage à chaud(Modèles réversibles)
- Filtre à air à touche sensible(Anti-Bactérien) • Mode de déshumidification
- Minuteur à réglage 24-Heures ON/OFF



18,000~24,000 Btu/h

9,000~12,000 Btu/h

## Specification Spécifications Techniques

| Modèle                                |                                   | S09AW             | S12AW            | S18AW             | S24AW             |
|---------------------------------------|-----------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Capacité</b>                       |                                   |                   |                  |                   |                   |
| Puissance Frigorifique                | Btu/hr                            | 9,000             | 12,000           | 18,000            | 24,000            |
| Puissance Calorifique                 | Btu/hr                            | 12,300            | 15,600           | 20,700            | 27,570            |
| <b>Puissance Electrique</b>           |                                   |                   |                  |                   |                   |
| Intensité nominale (Froid/Chaud)      | W/W                               | 650 / 870         | 1,090 / 1,260    | 1,640 / 1,770     | 2,500 / 2,880     |
| Puissance absorbée (Froid/Chaud)      | A                                 | 4.2 / 3.7         | 4.8 / 5.7        | 7.3 / 8.3         | 11.0 / 13.0       |
| E.E.R                                 | Froid Btu/hr.W(W/W)               | 13.85 (4.05)      | 11.01 (3.22)     | 10.98 (3.22)      | 9.60 (2.81)       |
| C.O.P                                 | Chaud W/W                         | 4.14              | 3.63             | 3.43              | 3.2               |
| Alimentation                          | Electrique o.V.Hz                 | 1, 220-240,50     | 1, 220-240,50    | 1, 220-240,50     | 1, 220-240,50     |
| Débit d'air                           | Unité Interieure.Max m³/min(CFM)  | 8.5 (300)         | 9.5(335)         | 16(565)           | 18 (636)          |
|                                       | Unité Extérieure.Max m³/min(CFM)  | 29 (1,024)        | 29(1,024)        | 42(1483)          | 58 (966)          |
| Déshumidification                     | l/h.(pts/h.)                      | 1.2               | 1.5              | 2.1               | 2.1 (4.46)        |
| Niveau Sonore (TM)                    | Unité Interieure.(GV/MV/PV) dB(A) | 32 / 27 / 22 / 20 | 37 /27 / 22 / 20 | 42 / 39 / 36 / 34 | 44 / 41 / 37 / 35 |
| (Sound pressure, 1m)                  | Unité Extérieure.Max dB(A)        | 45                | 45               | 55                | 56                |
| <b>Dimensions &amp; Raccordements</b> |                                   |                   |                  |                   |                   |
| Dimensions                            | Unité Interieure mm               | 895x282x165       | 895x282x165      | 1,090x300x178     | 1090x300x178      |
| (LxHxP)                               | Unité Exterieur mm                | 770x545x245       | 770x545x245      | 870x655x32        | 870x800x320       |
| Poids                                 | Inter / Exter kg                  | 8 / 32            | 8 / 32           | 13 / 46           | 13 / 60           |
| Diametre                              | Liquide mm(Inch)                  | 6.35(1/4)         | 6.35(1/4)        | 6.35(1/4)         | 9.52(3/8)         |
|                                       | Gas mm(Inch)                      | 9.52(3/8)         | 9.52(3/8)        | 12.7(1/2)         | 15.88(5/8)        |

Note :Due to our policy of innovation some specifications may be changed without notification.

# Single Split Wall Mounted Type

Climatiseur type mural- Monosplits Plasma



## MODEL

KS-H0964\*M3(K096\*Q)  
KS-H1264\*M1(K126\*Q)  
KS-H1865\*M2(K186\*Q)  
KS-H2665\*M1(K266\*Q)



## Features

- Gold Fin™ Anti Corrosion • Jet Cool™ • Auto Cleaning • Auto Changeover (Heat Pump Only)
- Auto Restart • Natural Wind By CHAOS Swing • Wireless Remote Controller
- Quiet Operation • Sleep Mode Auto Operation • Hot Start(Heating Model)
- One-Touch Air Filter(Anti-Bacteria) • Healthy Dehumidification
- 24-Hour ON/OFF Setting Timer

## Caractéristiques

- Gold Fin™ Anti Corrosion • Jet Cool™ • Autonettoyant • Mode Automatique (pompe à chaleur)
- Redémarrage Automatique • Ventilation naturelle par Swing CHAOS • Télécommande à infra rouge
- Opération silencieuse • Mode Sleep • Hot Start (Modèles Réchauffants)
- Filtre à air à touche sensible(Anti-Bactérien) • Mode de déshumidification
- Minuteur à réglage 24-Heures ON/OFF



## Specification Spécifications Techniques

| Modèle                                       |                                  | KS-H0964*M1<br>(K096*Q) | KS-H1264*M1<br>(K126*Q) | KS-H1865*M2<br>(K186*Q) | KS-H2665*M1<br>(K266*Q) |
|----------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>Capacité</b>                              |                                  |                         |                         |                         |                         |
| Puissance Frigorifique                       | Btu/hr                           | 9,200                   | 12,500                  | 18,000                  | 26,500                  |
| Puissance Calorifique                        | Btu/hr                           | 9,600                   | 13,200                  | 19,500                  | 26,500                  |
| <b>Puissance Electrique</b>                  |                                  |                         |                         |                         |                         |
| Intensité nominale (Froid/Chaud)             | W/W                              | 870 / 780               | 1,300 / 1,240           | 1,950 / 1,850           | 2,650 / 2,600           |
| Puissance absorbée (Froid/Chaud)             | A                                | 3.9 / 3.5               | 5.9 / 5.7               | 9.2 / 8.4               | 12.5 / 11.9             |
| E.E.R                                        | Froid Btu/hr.W(W/W)              | 10.57                   | 9.6                     | 9.74                    | 10                      |
| C.O.P                                        | Chaud W/W                        | 3.6                     | 10.65                   | 3.14                    | 2.99                    |
| Alimentation                                 | Electrique o.V.Hz                | 1, 220~240,50           | 1, 220~240,50           | 1, 220~240,50           | 1, 220~240,50           |
| Débit d'air                                  | Unité Intérieure.Max m³/min(CFM) | 6.55                    | 8.5                     | 13.0                    | 15.6                    |
|                                              | Unité Extérieure.Max m³/min(CFM) | -                       | -                       | -                       | -                       |
| Dehumidification                             | l/h.(pts/h.)                     | 1                       | 1.5                     | 2.5                     | 2.7                     |
| Niveau Sonore (1M) Unité Interieure(GV/MVPV) | dB(A)                            | 33 / - / 26             | 41 / - / 32             | 40 / - / 34             | 44 / - / 39             |
| (Sound pressure, 1m) Unité Extérieure.Max    | dB(A)                            | 46                      | 47                      | 47                      | 55                      |
| <b>Dimensions &amp; Raccordements</b>        |                                  |                         |                         |                         |                         |
| Dimensions (LxHxP)                           | Unité Interieure mm              | 840x270x155             | 840x270x155             | 1,082x297x195           | 1,080x182x314           |
|                                              | Unité Extérieure mm              | 262x540x575             | 770x540x245             | 870x555x320             | 870x555x320             |
| Poids                                        | Inter / Exter kg                 | 7.4/28                  | 7.4/38                  | 11.6/49                 | 12/62                   |

Note :Due to our policy of innovation some specifications may be changed without notification.

# Single Split Wall Mounted Type

Climatiseur type mural- Monosplits Muraux



## MODEL

LS-H306DGM1 / S306GQ

LS-H366DGM1 / S366GQ



## Features

- Gold Fin™ Anti Corrosion • Auto Changeover (Heat Pump Only) • Auto Cleaning
- 4-Way Auto swing • Jet Cool™ • Natural Wind By CHAOS Swing • Auto Restart
- Wireless Remote Controller • Quiet Operation • Sleep Mode Auto Operation
- Auto Operation • 24-Hour ON/OFF Setting Timer • One-Touch Air Filter(Anti-Bacteria)
- Healthy Dehumidification

## Caractéristiques

- Gold Fin™ Anti Corrosion • Mode Automatique (pompe à chaleur) • Autonettoyant
- 4 directions de soufflage • Jet Cool™ • Ventilation naturelle par Swing CHAOS • Redémarrage Automatique
- Télécommande à infra rouge • Mode silencieux • Mode Sleep
- Mode Automatique • Minuteur à réglage 24-Heures ON/OFF
- Filtre à air à touche sensible(Anti-Bactérien) • Mode de déshumidification



36,000 Btu/h



30,000 Btu/h

## Specification Spécifications Techniques

| Modèle                              |                           |                          | LS-H306DGM1<br>S306GQ | LS-H366DGM1<br>S366GQ |
|-------------------------------------|---------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Capacité</b>                     |                           |                          |                       |                       |
| Puissance Frigorifique              | Btu/hr                    |                          | 32,000                | 36,000                |
| Puissance Calorifique               | Btu/hr                    |                          | 32,000                | 36,000                |
| <b>Puissance Electrique</b>         |                           |                          |                       |                       |
| Intensité nominale (Froid/Chaud)    | W/W                       |                          | 3,150 / 3,440         | 4,200 / 3,900         |
| Puissance absorbée (Froid/Chaud)    | A                         |                          | 14.5 / 15.5           | 19 / 18               |
| E.E.R                               | Froid                     | Btu/hr.W(W/W)            | 10.16                 | 8.57                  |
| C.O.P                               | Chaud                     | W/W                      | 2.73                  | 2.71                  |
| Alimentation                        | Electrique                | o.V.Hz                   | 1, 220-240,50         | 1, 220-240,50         |
| Débit d'air                         | Unité Intérieure.Max      | m <sup>3</sup> /min(CFM) | 20                    | 24                    |
|                                     | Unité Extérieure.Max      | m <sup>3</sup> /min(CFM) | 58                    | 60                    |
| Déshumidification                   |                           | l /h.(pts/h.)            | 3.8                   | 4.2                   |
| Niveau Sonore (1M)                  | Unité Interieure (GV/MVP) | dB(A)                    | 47                    | 47                    |
|                                     | Unité Extérieure.Max      | dB(A)                    | 58                    | 58                    |
| <b>Dimensions &amp; Accessoires</b> |                           |                          |                       |                       |
| Dimensions (LxHxP)                  | Unité Interieure          | mm                       | 1,209x346x205         | 1,209x346x205         |
|                                     | Unité Extérieure          | mm                       | 870x800x320           | 870x1,038x320         |
| Poids                               | Inter / Exter             | kg                       | 18/72                 | 19/80                 |

Note :Due to our policy of innovation some specifications may be changed without notification.



## MODEL

LS-H096Z\*L3 / C096\*Q

LS-H126U\*M3 / C126\*Q



## Features

- Gold Fin™ Anti Corrosion • Auto Changeover (Heat Pump Only) • Jet Cool™
- Auto Cleaning • 4-Way Auto swing(Over 12K Btu/h) • Wireless Remote Controller
- Quiet Operation • Sleep Mode Auto Operation • Auto Operation • Auto Restart
- 24-Hour ON/OFF Setting Timer • Natural Wind By CHAOS Swing
- One-Touch Air Filter(Anti-Bacteria) • Healthy Dehumidification

## Caractéristiques

- Gold Fin™ Anti Corrosion • Mode Automatique (pompe à chaleur) • Jet Cool™
- Autonettoyant • 4 directions de soufflage (plus de 12k Btu/h) • Télécommande à infra rouge
- Mode silencieux • Mode Sleep • Mode Automatique • Redémarrage Automatique
- Minuteur à réglage 24-Heures ON/OFF • Ventilation naturelle par Swing CHAOS
- Filtre à air à touche sensible(Anti-Bactérien) • Mode de déshumidification



9,000~12,000 Btu/h

## Specification Spécifications Techniques

| Modèle                           |                                   | LS-H096Z*L3 / C096*Q | LS-H126U*M3 / C126*Q |
|----------------------------------|-----------------------------------|----------------------|----------------------|
| Capacité                         |                                   |                      |                      |
| Puissance Frigorifique           | Btu/hr                            | 9,000                | 12,000               |
| Puissance Calorifique            | Btu/hr                            | 9,300                | 13,200               |
| Puissance Electrique             |                                   |                      |                      |
| Intensité nominale (Froid/Chaud) | W/W                               | 920 / 850            | 1,300 / 1,250        |
| Puissance absorbée (Froid/Chaud) | A                                 | 4.2 / 4.0            | 6.2 / 5.8            |
| E.E.R                            | Froid Btu/hr.W(W/W)               | 9.78                 | 9.23                 |
| C.O.P                            | Chaud W/W                         | 3.21                 | 3.10                 |
| Alimentation                     | Electrique ø,V,Hz                 | 1,220~240,50         | 1,220~240,50         |
| Débit d'air                      | Unité Intérieure.Max m³/min(CFM)  | 6.5                  | 9.0                  |
|                                  | Unité Extérieure.Max m³/min(CFM)  | 26                   | 26                   |
| Déshumidification                | l /h.(pts/h.)                     | 1.2                  | 1.5                  |
| Niveau Sonore (1M)               | Unité Interieure.(GV/MV/PV) dB(A) | 37                   | 37                   |
|                                  | Unité Extérieure.Max dB(A)        | 46                   | 46                   |
| Dimensions & Raccordements       |                                   |                      |                      |
| Dimensions                       | Unité Intérieure mm               | 900x272x135          | 1,030x290x153        |
| (LxHxP)                          | Unité Extérieure mm               | 717x498x229          | 717x498x229          |
| Poids                            | Inter / Exter kg                  | 8.3/27.5             | 9.5/27.0             |
| Diametre                         | Liquide/Gaz mm(Inch)              | 6.35/9.52            | 6.35/12.7            |

Note : Due to our policy of innovation some specifications may be changed without notification.



## MODEL

LS-H1863\*M3 / D186\*Q

LS-H2463\*M3 / D246\*Q



## Features

- Gold Fin™ Anti Corrosion • Auto Changeover (Heat Pump Only) • Jet Cool™
- Auto Cleaning • 4-Way Auto swing(Over 12K Btu/h) • Wireless Remote Controller
- Quiet Operation • Sleep Mode Auto Operation • Auto Operation • Auto Restart
- 24-Hour ON/OFF Setting Timer • Natural Wind By CHAOS Swing
- One-Touch Air Filter(Anti-Bacteria) • Healthy Dehumidification

## Caractéristiques

- Gold Fin™ Anti Corrosion • Mode Automatique (pompe à chaleur) • Jet Cool™
- Autonettoyant • 4 directions de soufflage (plus de 12k Btu/h) • Télécommande à infra rouge
- Mode silencieux • Mode Sleep • Mode Automatique • Redémarrage Automatique
- Minuteur à réglage 24-Heures ON/OFF • Ventilation naturelle par Swing CHAOS
- Filtre à air à touche sensible(Anti-Bactérien) • Mode de déshumidification



18,000 Btu/h - 24,000 Btu/h

## Specification Spécifications Techniques

| Modèle                           |                           |             | LS-H1863*M3 / D186*Q | LS-H2463*M3 / D246*Q |
|----------------------------------|---------------------------|-------------|----------------------|----------------------|
| Capacité                         |                           |             |                      |                      |
| Puissance Frigorifique           | Btu/hr                    |             | 18,500               | 26,000               |
| Puissance Calorifique            | Btu/hr                    |             | 19,800               | 28,400               |
| Puissance Electrique             |                           |             |                      |                      |
| Intensité nominale (Froid/Chaud) | W/W                       |             | 1,990 / 1,840        | 2,770 / 2,770        |
| Puissance absorbée (Froid/Chaud) | A                         |             | 9.2 / 8.4            | 12.6 / 12.6          |
| E.E.R                            | Froid Btu/hr.W(W/W)       |             | 9.30                 | 9.6                  |
| C.O.P                            | Chaud W/W                 |             | 3.15                 | 2.8                  |
| Alimentation                     | Electrique e,V,Hz         |             | 1, 220-240, 50       | 1, 220-240, 50       |
| Débit d'air                      | Unité Intérieure.Max      | m³/min(CFM) | 14.0                 | 16                   |
|                                  | Unité Extérieure.Max      | m³/min(CFM) | 42                   | 42                   |
| Déshumidification                |                           |             |                      |                      |
|                                  | l /h.(pts/h.)             |             | 1.8                  | 2.8                  |
| Niveau Sonore (1M)               | Unité Intérieure.(GVM/PV) | dB(A)       | 40                   | 44                   |
|                                  | Unité Extérieure.Max      | dB(A)       | 56                   | 56                   |
| Dimensions & Raccordements       |                           |             |                      |                      |
| Dimensions (LxHxP)               | Unité Intérieure          | mm          | 1,107x299x200        | 1,190x300x178        |
|                                  | Unité Extérieure          | mm          | 870x577x276          | 840x577x276          |
| Poids                            | Inter / Exter             | kg          | 14.1/46              | 13.5/50              |
| Diametre                         | Liquide/Gaz               | mm(Inch)    | 6.35/12.7            | 9.52/15.88           |

Note : Due to our policy of innovation some specifications may be changed without notification.

# ART COOL

## Type Panel

\*Bois



\*Métal



\*Bleu



### MODEL

A096\*Q/LS-H096P\*L1/2/3

A126\*Q/LS-H126P\*L1/2/3



### Features

- Gold Fin™ Anti Corrosion • Auto Changeover (Heat Pump Only) • Jet Cool™
- Auto Cleaning • Natural Wind By CHAOS Swing • Auto Restart • Auto Operation
- Wireless Remote Controller • Quiet Operation • Sleep Mode Auto Operation
- 24-Hour ON/OFF Setting Timer • One-Touch Air Filter(Anti-Bacteria)
- Healthy Dehumidification

### Caractéristiques

- Gold Fin™ Anti Corrosion • Mode Automatique (pompe à chaleur) • Jet Cool™
- Autonettoyant • Ventilation naturelle par Swing CHAOS • Redémarrage Automatique • Mode Automatique
- Télécommande à infra rouge • Mode silencieux • Mode Sleep
- Minuteur à réglage 24-Heures ON/OFF • Filtre à air à touche sensible(Anti-Bactérien)
- Mode de déshumidification



9,000 - 12,000 Btu/h


### Specification Spécifications Techniques

| Modèle                           |                                   |               |  |               |
|----------------------------------|-----------------------------------|---------------|--|---------------|
| Capacité                         |                                   |               |  |               |
| Puissance Frigorifique           | Btu/hr                            | 9000          |  | 11000         |
| Puissance Calorifique            | Btu/hr                            | 9300          |  | 12500         |
| Puissance Electrique             |                                   |               |  |               |
| Intensité nominale (Froid/Chaud) | W/W                               | 4.2 / 4       |  | 5.8 / 5.5     |
| Puissance absorbée (Froid/Chaud) | A                                 | 940 / 910     |  | 1250/1220     |
| E.E.R. Froid                     | Btu/hr.W(W/W)                     | 2.8           |  | 2.58          |
| C.O.P. Chaud                     | W/W                               | 3             |  | 3             |
| Alimentation Electrique          | o,V,Hz                            | 1, 220-240,50 |  | 1, 220-240,50 |
| Débit d'air                      | Unité Intérieure.Max m³/min(CFM)  | 450           |  | 540           |
|                                  | Unité Extérieure.Max m³/min(CFM)  | 1560          |  | 1560          |
| Déshumidification                | l /h.(pts/h.)                     | 1.2           |  | 1.4           |
| Niveau Sonore (1M)               | Unité Intérieure.(GV/MV/PV) dB(A) | 28/32/36      |  | 30/36/40      |
| (Sound pressure, 1m)             | Unité Extérieure.Max dB(A)        | 46            |  | 46            |
| Dimensions & Raccordements       |                                   |               |  |               |
| Dimensions                       | Unité Intérieure mm               | 570x568x129   |  | 570x568x129   |
| (LxHxP)                          | Unité Extérieure mm               | 770x540x245   |  | 770x540x245   |
| Poids                            | Inter / Exter kg                  | 12/23         |  | 12/33         |
| Diametre                         | Liquide/Gaz mm(Inch)              | 1/4-3/8       |  | 1/4-1/2       |

Note :Due to our policy of innovation some specifications may be changed without notification.

# ART COOL

## Type Large

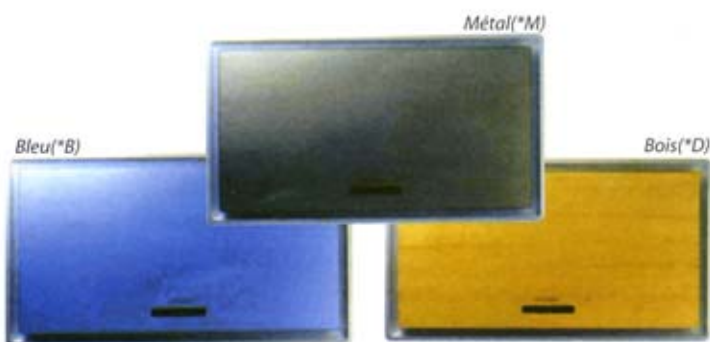

### MODEL

A186\*Q / LS-H186V\*L2/3

A246\*Q / LS-H246V\*L1/2



### Features

- Gold Fin™ Anti Corrosion • Auto Changeover (Heat Pump Only)
- Auto Cleaning • Jet Cool™ • Healthy Dehumidification • Natural Wind By CHAOS Swing
- Auto Restart • Wireless Remote Controller • Quiet Operation • Sleep Mode Auto Operation
- Auto Operation • 24-Hour ON/OFF Setting Timer • One-Touch Air Filter(Anti-Bacteria)

### Caractéristiques

- Gold Fin™ Anti Corrosion • Mode Automatique (pompe à chaleur)
- Autonettoyant • Jet Cool™ • Mode de déshumidification • Ventilation naturelle par Swing CHAOS
- Redémarrage Automatique • Télécommande à Infra rouge • Mode silencieux • Mode Sleep
- Mode Automatique • Minuteur à réglage 24-Heures ON/OFF
- Filtre à air à touche sensible(Anti-Bactérien)



18,000-24,000 Btu/h

### Specification Spécifications Techniques

| Modèle                           |                             | A186*Q / LS-H186V*L2/3 |  | A246*Q / LS-H246V*L1/2 |  |
|----------------------------------|-----------------------------|------------------------|--|------------------------|--|
| Capacité                         |                             |                        |  |                        |  |
| Puissance Frigorifique           | Btu/hr                      | 18000                  |  | 24000                  |  |
| Puissance Calorifique            | Btu/hr                      | 18500                  |  | 24000                  |  |
| Puissance Electrique             |                             |                        |  |                        |  |
| Intensité nominale (Froid/Chaud) | W/W                         | 8.8 / 9.2              |  | 12 / 12.2              |  |
| Puissance absorbée (Froid/Chaud) | A                           | 1860/1980              |  | 2550/2600              |  |
| E.E.R                            | Froid                       | 2.84                   |  | 2.76                   |  |
| C.O.P                            | Chaud                       | 2.74                   |  | 2.7                    |  |
| Alimentation                     | Electrique                  | o,V,Hz                 |  | 1, 220-240,50          |  |
| Débit d'air                      | Unité Intérieure.Max        | m³/min(CFM)            |  | 780                    |  |
|                                  | Unité Extérieure.Max        | m³/min(CFM)            |  | 840                    |  |
| Déshumidification                | Unité Intérieure.Max        | l/h.(pts/h.)           |  | 2520                   |  |
|                                  | Unité Extérieure.Max        | l/h.(pts/h.)           |  | 1.8                    |  |
| Niveau Sonore (1M)               | Unité Interieure.(GV/MV/PV) | dB(A)                  |  | 30/40/44               |  |
| Sound pressure, 1m)              | Unité Extérieure.Max        | dB(A)                  |  | 53                     |  |
| Dimensions & Raccordements       |                             |                        |  |                        |  |
| Dimensions (LxHxP)               | Unité Intérieure            | mm                     |  | 928X522X147            |  |
|                                  | Unité Exterieur             | mm                     |  | 870X577X276            |  |
| Poids                            | Inter / Exter               | kg                     |  | 17/53                  |  |
| Diametre                         | Liquide/Gaz                 | mm(Inch)               |  | 3/8-5/8                |  |

Note :Due to our policy of innovation some specifications may be changed without notification.

Courbet, Gustave (1817-1877)  
Lake Geneva at sunset



## MODEL

LS-H096F2L0 / E0962Q

LS- H126F2L0 / E1262Q



## Features

- Gold Fin™ Anti Corrosion • Auto Changeover (Heat Pump Only) • Jet Cool™
- Auto Cleaning • Natural Wind By CHAOS Swing • Auto Restart • Auto Operation
- Wireless Remote Controller • Quiet Operation • Sleep Mode Auto Operation
- 24-Hour ON/OFF Setting Timer • One-Touch Air Filter(Anti-Bacteria)
- Healthy Dehumidification

## Caractéristiques

- Gold Fin™ Anti Corrosion • Mode Automatique (pompe à chaleur) • Jet Cool™
- Autonettoyant • Ventilation naturelle par Swing CHAOS • Redémarrage Automatique • Mode Automatique
- Télécommande à infra rouge • Mode silencieux • Mode Sleep
- Minuteur à réglage 24-Heures ON/OFF • Filtre à air à touche sensible(Anti-Bactérien)
- Mode de déshumidification



9,000-12,000 Btu/h

## Specification Spécifications Techniques

| Modèle                                       |                                  |  | LS-H096F2L0 / E0962Q | LS-H126F2L0 / E1262Q |
|----------------------------------------------|----------------------------------|--|----------------------|----------------------|
| Capacité                                     |                                  |  |                      |                      |
| Puissance Frigorifique                       | Btu/hr                           |  | 9,000                | 11,500               |
| Puissance Calorifique                        | Btu/hr                           |  | 9,500                | 12,500               |
| Puissance Electrique                         |                                  |  |                      |                      |
| Intensité nominale (Froid/Chaud)             | W/W                              |  | 920 / 830            | 1,290 / 1,220        |
| Puissance absorbée (Froid/Chaud)             | A                                |  | 4.1 / 3.7            | 6.1 / 5.7            |
| E.E.R. Froid                                 | Btu/hr.W(W/W)                    |  | 9.78                 | 8.92                 |
| C.O.P. Chaud                                 | W/W                              |  | 3.36                 | 3.00                 |
| Alimentation Electrique                      | ø,V,Hz                           |  | 1, 220-240,50        | 1, 220-240,50        |
| Débit d'air                                  | Unité Intérieure.Max m³/min(CFM) |  | 7.5                  | 8.5                  |
|                                              | Unité Extérieure.Max m³/min(CFM) |  | 26                   | 26                   |
| Déshumidification                            | l /h.(pts/h.)                    |  | 1.2                  | 1.4                  |
| Niveau Sonore (1M) Unité Intérieure.(GVMVPV) | dB(A)                            |  | 36                   | 42                   |
| Sound pressure, 1m) Unité Extérieure,Max     | dB(A)                            |  | 46                   | 46                   |
| Dimensions & Raccords                        |                                  |  |                      |                      |
| Dimensions                                   | Unité Intérieure mm              |  | 600x600x145          | 600x600x146          |
| (LxHxP)                                      | Unité Extérieure mm              |  | 770x540x245          | 770x540x245          |
| Poids                                        | Inter / Exter kg                 |  | 15/34                | 15/34                |
| Diametre                                     | Liquide/Gaz mm(Inch)             |  | 6.35/9.52            | 6.35/12.7            |

Note :Due to our policy of innovation some specifications may be changed without notification.

# Ceiling & Floor Type

Climatiseurs type console (en allège)



## MODEL

LV-B1864CL / LV-B1864HL / LV-B2464CL / LV-H246BLA1  
LV-C286BLA1



## Features

- Natural Wind By CHAOS Swing • Wireless Remote Controlle
- Sleep Mode Auto Operation • Auto Operation • Auto Restart
- One-Touch Air Filter(Anti-Bacteria) • Soft Dry Operation Mode
- Hot Start(Heat Pump) • 24 Hour ON/OFF Setting Timer

## Caractéristiques

- Ventilation naturelle par Swing CHAOS • Télécommande à infra rouge
- Mode Sleep • Mode Automatique • Redémarrage Automatique
- Filtre à air à touche sensible(Anti-Bactérien) • Mode Opération Séchage Doux
- Démarrage à chaud(Modèles réversibles) • Minuteur à Réglage 24-Heures ON/OFF



18,000~24,000 Btu/h      28,000 Btu/h

## Specification Spécifications Techniques

| Modèle                           |                  |     | LV-B1864CL     | LV-B1864HL     | LV-B2464CL     | LV-H246BLA1    | LV-C286BLA1    |
|----------------------------------|------------------|-----|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Capacité                         |                  |     |                |                |                |                |                |
| Puissance Frigorifique           | Btu/hr           |     | 1,800          | 19,000         | 24,000         | 24,000         | 28,000         |
| Puissance Calorifique            | Btu/hr           |     | -              | 20,000         | -              | 24,000         | -              |
| Puissance Electrique             |                  |     |                |                |                |                |                |
| Alimentation électrique          | ø,V,Hz           |     | 1, 220~240, 50 | 1, 220~240, 50 | 1, 220~240, 50 | 1, 220~240, 50 | 1, 220~240, 50 |
| Intensité nominale (Froid/Chaud) | W                |     | 1,850 / -      | 1,850 / 1,850  | 2,450 / -      | 2,670 / 2,570  | 2,900 / -      |
| Puissance absorbée (Froid/Chaud) | A                |     | 9.2 / -        | 9.2 / 9.2      | 11.5 / -       | 12.3/ 11.9     | 15.0 / -       |
| Performance                      |                  |     |                |                |                |                |                |
| EER Froid                        | Btu/hr.W         |     | 9.73           | 9.73           | 9.80           | 9              | 9.66           |
| COP Chaud                        | W                |     | -              | 3.17           | -              | 2.73           | -              |
| Débit d'air                      | Unité int. max   | CMM | 13.5/12/11     | 13.5/12/11     | 15/13.5/12     | 18/16/14       | 18/16/14       |
| Installation & Stuffing          |                  |     |                |                |                |                |                |
| Dimensions (LxHxP)               | Unité Intérieure | mm  | 1,200x615x205  | 1,200x615x205  | 1,200x615x205  | 1,200x615x205  | 1,200x615x205  |
|                                  | Unité Extérieure | mm  | 870x655x320    | 870x655x320    | 870x655x320    | 870x655x320    | 870x800x320    |
| Poids                            | Inter / Exter    | kg  | 29/58          | 29/60          | 29/58          | 30/59          | 30/60          |

Note :Due to our policy of innovation some specifications may be changed without notification.

# Ceiling Cassette Type

Climatiseurs type cassette



## MODEL

LT-C1260HL

LT-C186ELE1 / LT-H186ELE1

LT-C246HLE1 / LT-H246HLE1

LT-C286HLE1 / LT-H286HLE1



## Features

- Gold Fin™ Anti Corrosion • Long Distance, High Elevation
- High Head Drain Pump • High-Ceiling corresponding operation
- Turbo Fan • Auto Operation • Standby Power Zero • Group Control
- Auto Restart • Child Lock Function • Hygienic and Easy-to-Clean Air Filter
- Two Thermistor Control • Optimal Air Distribution • Weekly Program
- Central Controller(Accessory)

## Caractéristiques

- Gold Fin™ Anti Corrosion • Longue Distance, Dénivelé
- Pompe de relevage • Opération pour Haut-Plafond • Ventilateur Turbo
- Mode Automatique • Zéro consommation d'énergie en mode veille • Contrôle en Groupe
- Redémarrage Automatique • Fonction Verrouillage Enfants • Filtre à air Hygiénique et facile à nettoyer
- Réglage à double sondes • Distribution d'air Optimale • Programme hebdomadaire
- Commande par groupe (Accessoires)



28,000 Btu/h



18,000 Btu/h

24,000 Btu/h

## Specification / Spécifications Techniques

| Modèle                           |                     | LT-C1260HL     | LT-H186ELE1    | LT-H246HLE1    | LT-H286HLE1    |
|----------------------------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Capacité                         |                     |                |                |                |                |
| Puissance Frigorifique           | Btu/hr              | 12,000         | 18,000         | 23,884         | 27,982         |
| Puissance Calorifique            | Btu/hr              | 12,000         | 18,900         | 23,884         | 30,030         |
| Puissance Electrique             |                     |                |                |                |                |
| Alimentation électrique          | ø,V,Hz              | 1, 220-240, 50 | 1, 220-240, 50 | 1, 220-240, 50 | 1, 220-240, 50 |
| Intensité nominale (Froid/Chaud) | W                   | 5.5/5          | 1,950/1,950    | 2,670 / 2,450  | 2,900 / 2,900  |
| Puissance absorbée (Froid/Chaud) | A                   | 1200/1100      | 10.0/10.0      | 12.5/11.5      | 13.7/13.7      |
| Performance                      |                     |                |                |                |                |
| EER                              | Froid Btu/hr.W      | 9.37           | 9.23           | 8.95           | 9.65           |
| COP                              | Chaud W             | 10.71          | 2.84           | 2.86           | 13.7           |
| Dimensions & Raccords            |                     |                |                |                |                |
| Dimensions                       | Unité Intérieure mm | 860x390x180    | 570x570x269    | 840x840x225    | 840x840x225    |
| (LxHxP)                          | Inter / Exter mm    | 840x575x275    | 840x575x275    | 870x655x320    | 870x808x320    |
| Poids                            | Indoor / Outdoor kg | 22             | 19/51          | 27/64          | 27/68          |

Note :Due to our policy of innovation some specifications may be changed without notification.

# Floor Standing Type

Climatiseurs type armoire



## MODEL

LP-H306KA0  
TP-H508TLA1  
TP-H808FLA0  
TP-H1008FA0



## Features

- Gold Fin™ Anti Corrosion • Soft Dry Operation Mode
- One-Touch Air Filter(Anti-Bacteria) • 7-Hour OFF Setting Timer
- Auto Swing • Neuro Fuzzy Control(Optional) • Wireless Remote Controller
- Child Lock Function • Jet Cool Operation • Auto Restart

## Caractéristiques

- Gold Fin™ Anti Corrosion • Mode Opération Séchage Doux
- Filtre à air à touche sensible(Anti-Bactérien) • Minuteur à Réglage 7-Heures OFF
- Auto Swing • Réglage Neuro Fuzzy(En option) • Télécommande sans fil
- Fonction Verrouillage Enfants • Opération Jet Cool • Redémarrage Automatique



## Specification Spécifications Techniques

| Modèle                                |                    | LP-H306KA0      | TP-H508TLA1    | TP-H808FLA0    | TP-H1008FA0     |
|---------------------------------------|--------------------|-----------------|----------------|----------------|-----------------|
| <b>Capacité</b>                       |                    |                 |                |                |                 |
| Puissance Frigorifique                | Btu/hr             | 27,800          | 48,000         | 72,000         | 90,000          |
| Puissance Calorifique                 | Btu/hr             | 27,800          | 51,000         | 75,000         | 95,000          |
| <b>Puissance Electrique</b>           |                    |                 |                |                |                 |
| Alimentation électrique               | ø,V,Hz             | 1, 220~240, 50  | 3, 380~415, 50 | 3, 380~415, 50 | 3, 380~415, 50  |
| Intensité nominale (Froid/Chaud)      | W                  | 3,100 / 2,870   | 5,000 / 5,000  | 7,500 / 7,500  | 10,000 / 10,000 |
| Puissance absorbée (Froid/Chaud)      | A                  | 14.0 / 13.0     | 8.5 / -        | 15 / 15        | 19 / 19         |
| <b>Performance</b>                    |                    |                 |                |                |                 |
| EER                                   | Froid Btu/hr.W     | 8.97            | 9.60           | 9.60           | 9.00            |
| COP                                   | Chaud W            | 9.69            | 10.2           | 10             | 9.5             |
| Débit d'air                           | Unité int. max CMM | 19/13           | 31/28/25       | 60/55          | -               |
| Déshumidification                     | l/h.(pts/h.)       | 3.6             | 6              | 8.5            | 60/55           |
| <b>Dimensions &amp; Raccordements</b> |                    |                 |                |                |                 |
| Dimensions                            | Inter / Exter      | largeur (mm)    | 500/870        | 1,050/806      | 1,050/1,280     |
|                                       |                    | Hauteur (mm)    | 1,800/800      | 1,880/1,555    | 1,880/1,560     |
|                                       |                    | Profondeur (mm) | 320/320        | 440/370        | 495/690         |
| Poids                                 | Inter / Exter      | kg              | 40/65          | 110/140        | 120/250         |

Note :Due to our policy of innovation some specifications may be changed without notification.

# Ceiling Concealed Duct Type

Climatiseurs type gainable



## MODEL

TB-H096TSG0  
TB-H186HSS0  
TB-H126TSG0  
TB-H246HSS0



## Features

- Long Distance, High Elevation • Weekly Program • Standby Power Zero
- Two Thermistor Control • Group Control • Child Lock Function • Auto Restart
- EZ Tuning • Zone Control(Accessory) • High Head Drain Pump(Accessory)
- Wireless Remote Controller(Accessory) • Gold Fin Anti Corrosion(Optional)
- PLASMA Air Purifying system(Accessory) • Central Controller(Accessory)

## Caractéristiques

- Longue Distance. Dénivelé • Programme Hebdomadaire • Zéro consommation de puissance en mode veille
- Réglage double sonde thermostatique • Contrôle en Groupe • Fonction Verrouillage Enfants
- Redémarrage Automatique • EZ Tuning • Réglage de Zone (Accessoires) • Pompe de relevage (Accessoires)
- Télécommande sans fil (Accessoires) • Gold Fin Anti Corrosion (Facultatif)
- Système de Purification d'Air Plasma (Accessoires) • Régulateur Central (Accessoires)



9,000-12,000 Btu/h

18,000-24,000 Btu/h

## Specification Spécifications Techniques

| Modèle                           |                             |                    | TB-H096TSG0  | TB-H126TSG0  | TB-H186HSS0 / LB-H186OHL | TB-H246HSS0 / LB-H246OBS1 |
|----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--------------|--------------|--------------------------|---------------------------|
| Capacité                         |                             |                    |              |              |                          |                           |
| Puissance Frigorifique           | Btu/hr                      |                    | 9000         | 12000        | 18,000                   | 24,000                    |
| Puissance Calorifique            | Btu/hr                      |                    | 9500         | 14000        | 18,000                   | 24,000                    |
| Puissance Electrique             |                             |                    |              |              |                          |                           |
| Alimentation                     | Electrique                  | α,V,Hz             | 1,220-240,50 | 1,220-240,50 | 1, 220-240,50            | 1, 220-240,50             |
| Intensité nominale (Froid/Chaud) |                             | W                  | 980/950      | 1300 / 1350  | 2,020 / 2,020            | 2,700 / 2,700             |
| Puissance absorbée (Froid/Chaud) |                             | A                  | 4,8/4,5      | 6,1 / 6,3    | 9.5 / 9.5                | 12.0 / 12.0               |
| Performances                     |                             |                    |              |              |                          |                           |
| E.E.R                            | Froid                       | Btu/hr.W (W/W)     | 2,65         | 2,77         | 8.91                     | 8.89                      |
| C.O.P                            | Chaud                       | W/W                | 3,05         | 3,11         | 2.90                     | 2.61                      |
| Débit d'air                      | Unité Interieure.(G.M.P)    | CMM                | 8/7/6        | 9/8/7        | 16/14.5/13               | 18/16.5/14                |
| Déshumidification                |                             | l /hr              | 1            | 1,6          | 1,5                      | 2,7                       |
| Niveau Sonore                    | Unité Interieure.(GV.MV/PV) | dB(A)              | 38/36/34     | 42/40/38     | 36/34/32                 | 37/35/33                  |
|                                  | Unité Extérieure.Max        | dB(A)              | 50           | 53           | 55                       | 55                        |
| Pression Static Externe          |                             | mmAq               | 3            | 3            | 6                        | 6                         |
| Cable d'alimentation             | Main                        | No.*(mm)*Max L.(m) | 3*2.5        | 3*2.5        | 3*2.5                    | 3*2.5                     |
|                                  | Conneting                   | No.*(mm)*Max L.(m) | 4*0.75*220   | 5*0.75*220   | 5*0.75*220               | 5*0.75*220                |
| Dimensions & Raccordements       |                             |                    |              |              |                          |                           |
| Dimensions                       | Unité Interieure            | mm                 | 650*230*535  | 650*230*535  | 880*260*450              | 880*260*450               |
| (LxHxP)                          | Unité Exterieur             | mm                 | 770*540*245  | 801*555*262  | 870*655*320              | 870*800*320               |
| Poids                            | Inter / Exter               | Kg                 | 25/36        | 25/36        | 35/55                    | 35/60                     |
| Diametre                         | Liquide /Gas                | ø(mm)              | 1/4 - 3/8    | 1/4 - 1/2    | 6.35/15.88               | 6.35/15.88                |

Note :Due to our policy of innovation some specifications may be changed without notification.

# Ceiling Concealed Duct Type

Climatiseurs type gainable



## MODEL

TB-H368GSS0

TB-H428GSS0



## Features

- Long Distance, High Elevation • Weekly Program • Standby Power Zero
- Two Thermistor Control • Group Control • Child Lock Function • Auto Restart
- EZ Tuning • Zone Control(Accessory) • High Head Drain Pump(Accessory)
- Wireless Remote Controller(Accessory) • Gold Fin Anti Corrosion(Optional)
- PLASMA Air Purifying system(Accessory) • Central Controller(Accessory)

## Caractéristiques

- Longue Distance. Dénivelé • Programme Hebdomadaire • Zéro consommation de puissance en mode veille
- Réglage double sonde thermostatique • Contrôle en Groupe • Fonction Verrouillage Enfants
- Redémarrage Automatique • EZ Tuning • Réglage de Zone (Accessoires) • Pompe de relevage (Accessoires)
- Télécommande sans fil (Accessoires) • Gold Fin Anti Corrosion (Facultatif)
- Système de Purification d'Air Plasma (Accessoires) • Régulateur Central (Accessoires)



36,000 Btu/h



42,000 Btu/h

## Specification Spécifications Techniques

|                                       |                             |                                  |  | TB-H368GSS0    | TB-H428GSS0    |
|---------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|--|----------------|----------------|
| <b>Modèle</b>                         |                             |                                  |  |                |                |
| <b>Capacité</b>                       |                             |                                  |  |                |                |
| Puissance Frigorifique                | Btu/hr                      |                                  |  | 36,000         | 42,000         |
| Puissance Calorifique                 | Btu/hr                      |                                  |  | 36,000         | 42,000         |
| <b>Puissance Electrique</b>           |                             |                                  |  |                |                |
| Alimentation                          | Electrique                  | ø,V,Hz                           |  | 3, 380-415, 50 | 3, 380-415, 50 |
| Intensité nominale (Froid/Chaud)      |                             | W                                |  | 4,100 / 4,100  | 5,100 / 5,400  |
| Puissance absorbée (Froid/Chaud)      |                             | A                                |  | 6.3 / 6.3      | 8 / 8.5        |
| <b>Performances</b>                   |                             |                                  |  |                |                |
| E.E.R                                 | Froid                       | Btu/hr.W (W/W)                   |  | 8.78           | 8.24           |
| C.O.P                                 | Chaud                       | W/W                              |  | 2.57           | 2.41           |
| Débit d'air                           | Unité Intérieure.(G.M.P)    | CMM                              |  | 32/29/26.5     | 32/29/26.5     |
| Déshumidification                     |                             | l /hr                            |  | 3.5            | 4.5            |
| Niveau Sonore                         | Unité Intérieure.(GV.MV.PV) | dB(A)                            |  | 43/42/40       | 43/42/40       |
|                                       | Unité Extérieure.Max        | dB(A)                            |  | 58             | 59             |
| Pression Static Externe               |                             | mmAq                             |  | 8              | 8              |
| Cable d'alimentation                  | Main                        | No.*(mm <sup>2</sup> )*Max L.(m) |  | 5*2.5          | 5*2.5          |
|                                       | Conneting                   | No.*(mm <sup>2</sup> )*Max L.(m) |  | 5*0.75*220     | 5*0.75*220     |
| <b>Dimensions &amp; Raccordements</b> |                             |                                  |  |                |                |
| Dimensions                            | Unité Intérieure            | mm                               |  | 1,180x298x450  | 1,180x298x450  |
| (LxHxP)                               | Unité Extérieure            | mm                               |  | 870x1,038x320  | 900x1,165x370  |
| Poids                                 | Inter / Exter               | Kg                               |  | 38/78          | 38/95          |
| Diametre                              | Liquide /Gas                | ø(mm)                            |  | 6.35/15.88     | 9.52/19.05     |

Note :Due to our policy of innovation some specifications may be changed without notification.